NDC14A/W　NDC15A/W　NDC16A/W　NDC17A/W

カバー着脱説明書

2016.8 初版

カバーの取り外し

本製品の座カバーは、ベルクロによる着脱ができます。

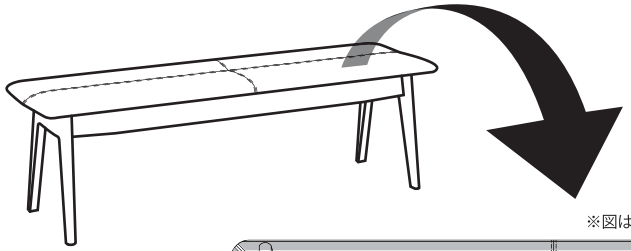

※図は NDC14,15 の仕様で表しています。

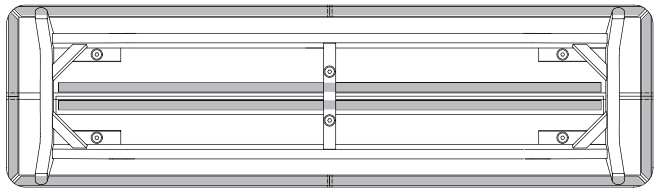

・座面裏側の周囲と中央部にベルクロが取り付けられています。
（中央部のベルクロは 2 列あるうちのどちらか 1 列のみを使用します。）
・座カバーのベルクロを本体からすべて外すことで取り外しができます。
（座と本体を固定しているボルトは外さないで下さい。）

カバーのクリーニング

以下の点にご注意下さい。

・カバーに付着したほこりをブラシや掃除機などで定期的に除去してください。
・カバーに汚れが付着した場合は、ドライクリーニングを依頼してください。
・水洗いが可能とされている生地についてもドライクリーニングをお勧めいたしますが、
やむを得ずご家庭で洗濯される場合には、つけ置き洗いの後、しわを良く伸ばしてから影干し
乾燥を行なってください。マシンによる洗濯、乾燥は生地の縮みを招き、カバーの取り付けが
できなくなる恐れがありますのでお避け下さい。
・革製のカバーについては、革製品用のクリーナーを定められた使用方法に従ってご使用下さい。

KASHIWA
HIDA DESIGN
〒506-8585　岐阜県高山市上岡本町1-260　TEL0577-32-3150　FAX0577-34-7417　http://kashiwa.gr.jp

カバーの取り付け

座カバーの取り付けには順序といくつかのポイントがあります。

1 . 座カバー裏面中央に取り付けられた布 (引張布) を座面中央の隙間に差し込みます。

※真ん中のステッチを目安に位置合わせを行なってください。

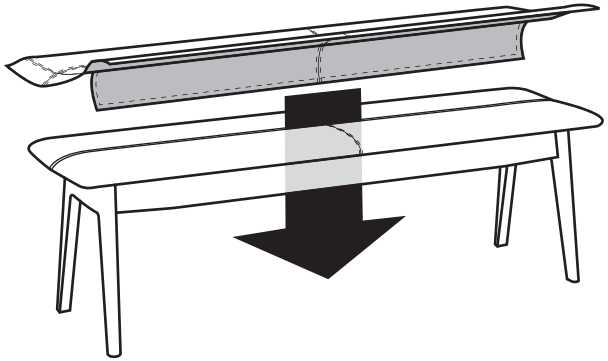



※この時点ではベルクロを取り付けません。

2. 座面の角と中央の縫目の位置が合うように周囲のベルクロを取り付けます。

※生地を無理に引っ張らず、矢印の方向 (内側から外側へ) に沿ってなでるようにすると広がっていきます。

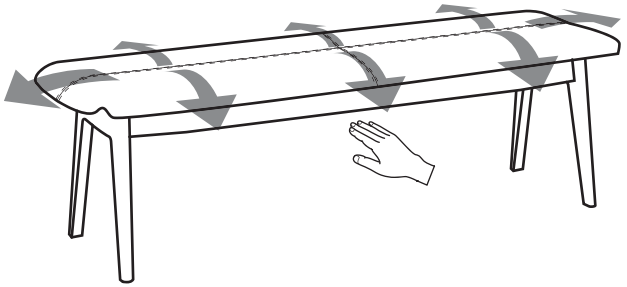



※外側のベルクロのみ取り付けます。

3. 最後に中央の引張布をベルクロが取り付く位置まで引っ張り、取り付けます。



中央のベルクロを取り付けます。